



Scotcheuse Compact

Fermeture des rabats automatique



Compact FRA

- Peinture époxy
- Longueur avec table entrée : 2230 mm
- Largeur : 1000 mm
- Hauteur réglable : de 630 à 840 mm
- Poids : 300 Kg

UTILITÉS

Alimentation électrique

- 400 V 3P+T
- 50 Hz
- 600 W

Air comprimé

- 6 bars
- 0,35 l./cycle

FERMETURE

- Adhésif
- Largeur 48/50 mm
- Longueur du rabat : de 20 à 50 mm

DIMENSIONS DES CARTONS

- Longueur x largeur x hauteur :
- minimum : 150 x 100 x 130
- maximum : infini x 500 x 480

OPTIONS

- Convoyeur Sélecteur d'entrée automatique
- Convoyeur extensible
- Table de sortie à rouleaux
- Sabot de maintien carton

FILPACK industrie SAS

ZI Les Gaudières
21-23, rue de la Plaine
37390 METTRAY - France

Tél +33(0)2 47 41 02 51

Fax +33(0)2 47 41 02 47

contact@filpackindustrie.fr


Descriptif

- Fermeture automatique des rabats supérieurs
- Scellage des rabats supérieurs et inférieurs par ruban adhésif
- Idéale pour les fermetures de séries de cartons aux dimensions constantes
- Utilisation de 2 moteurs pour l'entraînement des 2 bandes latérales
- Vitesse des bandes : 25 m/mn
- Pilotage par armoire électrique à basse tension



Réglages

- Réglages en hauteur et largeur par manivelle
- Livrée avec 2 têtes de scotchage
- Pieds réglables pour mise à hauteur de 630 à 840 mm

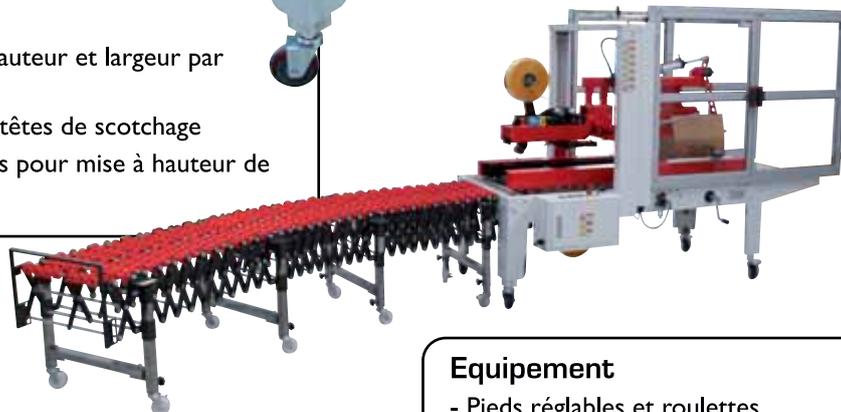

Equipement

- Pieds réglables et roulettes
- Convoyeur d'entrée/sortie de 400 mm avec rouleaux libres acier Ø 40 mm

Toutes les infos sur



www.filpackindustrie.fr