

Protection anti dérive



Alt'Dérives

Une nécessité environnementale.

Depuis de nombreuses années la cohabitation entre les agriculteurs et les nouveaux ruraux est souvent difficile. Il est nécessaire maintenant pour les agriculteurs, arboriculteurs, viticulteurs de rentrer dans une démarche positive et constructive en proposant à leurs voisins des solutions de protection contre leurs traitements phytosanitaires.

Des filets testés par l'IFV et le CTIFL de Lanxade. Pour proposer des solutions efficaces, il est nécessaire pour Filpack de travailler avec les organismes compétents. L'IFVV de Bordeaux Blanquefort, avec l'appui financier du Service Régional de l'Alimentation (SRAL) a mis au point des tests permettant de valider la diminution de la dérive. Plusieurs filets ont été testés en conditions réelles extérieures.

Le CTIFL de Lanxade a aussi permis de valider l'efficacité de nos filets, avec l'IRSTEA de Montpellier.

Un système relevable qui préserve l'environnement.

Pour limiter l'impact environnemental quand il n'y a pas de traitement, le filet sera alors enroulé au sommet des poteaux sur un tube, donc quasiment invisible. Le filet sera déployé uniquement lors des traitements.

Cette manipulation se fait par une seule personne à l'aide d'une manivelle manuelle. Cette opération est possible grâce à l'utilisation de profilés en PVC Whailex spécialement développés. Il est ainsi possible de relever environ 100 m linéaires sur 4 m de hauteur.




Filets alt dérive

FILET ALT DÉRIVE TISSÉ 16 X 10

Utilisation : protection anti dérive validé par l'IFV
couleur : cristal transparent.
maille 770x390µ 130 g/m², ombrage 37 %, porosité 49 %, brise vent 29 %, largeur de 1 à 15 ml


Le + : c'est la référence pour le filet Alt'dérive

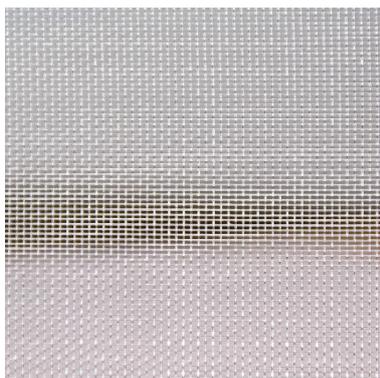

FILET TRICOTÉ NOIR VERT 106 G

Matière première : PEHD traité anti UV vert / noir
Poids : 106 g/m²
Possibilité au vent : 50 %
Ombrage : 50 %
Largeurs disponibles : 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m

Le + : boutonnière pour le passage d'un fil pour système fixe

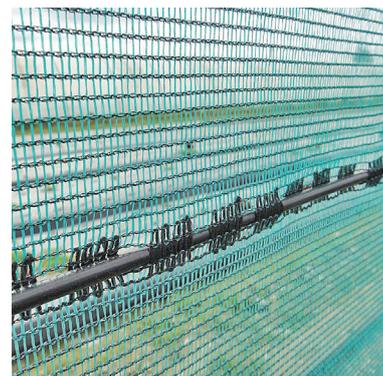

Référence

701610

Conditionnement

1 u

Référence

700073/74/75/76/77

Conditionnement

rouleau de 100 m