




Banderoleuse Rapid' 1500



RAPID' 1500

- Peinture époxy
- Largeur : 1700 mm
- Hauteur totale : 2840 mm
- Bruit : < 75 dB

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 220 V AC 3P+N+T
- 50 Hz
- 1,12 kW


OPTIONS

- Cellule spéciale colis sombres
- Pré-étirage du film



Colonne à chariot porte-bobine

- Hauteur de banderolage : 2000 mm
- Hauteur maxi bobine : 500 mm
- Diamètre maxi bobine : 250 mm
- Diamètre du moyeu : de 50 à 75 mm
- Frein électromagnétique
- Installation simple et rapide
- Montée/Descente chariot par deux chaînes
- Hauteur de palette à filmer détectée par cellule photoélectrique




Panneau de commande

- Réglage séparé du nombre de tour haut/bas et intermédiaire
- Sélection manuelle et automatique
- Réglage de la vitesse de rotation de la table et du chariot porte-bobine par potentiomètre



Plateau tournant plein

- Charge maxi : 1500 kg
- Entraînement par chaîne
- Diamètres disponibles : 1800 mm, 1500 et 2000 mm sur commande
- Démarrage progressif par variateur de fréquence
- Arrêt indexé
- Cycle de banderolage montée/descente ou montée simple avec reset pour redescente
- Prédiposition pour transporter la machine par chariot élévateur
- Vitesse de rotation de la table tournante : 0-12 tours/mn

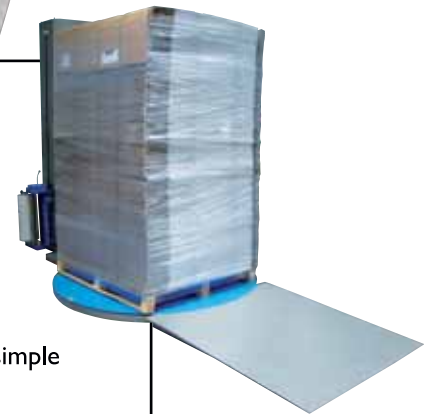

FILPACK industrie SAS
ZI Les Gaudières
21-23, rue de la Plaine
37390 METTRAY - France
Tél +33(0)2 47 41 02 51
Fax +33(0)2 47 41 02 47
contact@filpackindustrie.fr

Toutes les infos sur



www.filpackindustrie.fr